

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR7M

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

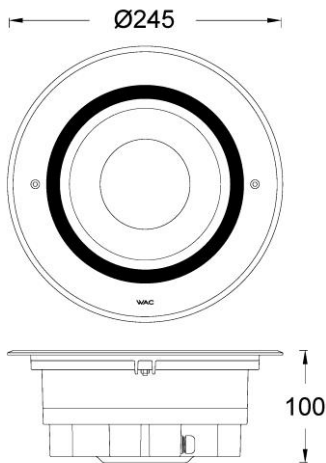

产品描述

FUEGO Compact 面框采用优质 316 不锈钢, 灯体铝压铸成型, 高温粉末喷涂, 适用于户外环境, IP67 防护等级, IK08 防冲击等级, 可抗压 2000kg。配合预埋筒的设计, 方便客户安装与维护。高透光率透镜, 应用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

产品特性

- 主体材质: 不锈钢面框+铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 预埋筒
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67, IK08
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 31W Max
- 光源光通量: 3000K 3410lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, 3000K, 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 3.4Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR7M	F Frame	31	COB	2970	EL ON-OFF	1 14°	27 2700K	SS
High Lumens		31(Max)			220V AC Power Supply	2 23°	30 3000K	Stainless
						3 36°	40 4000K	Steel
						6 62°		

示例: EIR7MF-31EL-127SS

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR7M
In-ground Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5MF-RC001	Recessed Casing		


配光曲线@3000K数据

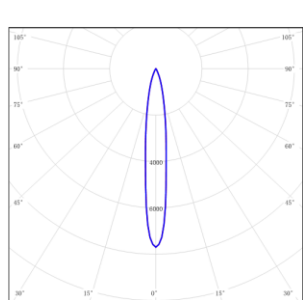


型 号:	EIR7MF-31EL-130SS
光 束 角:	14°
系统 功率:	34.37W
系统光通量:	2955 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	86 lm /W

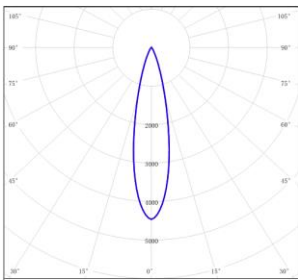

型 号:	EIR7MF-31EL-230SS
光 束 角:	23.3°
系统 功率:	34.4W
系统光通量:	2930 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	85.24 lm /W

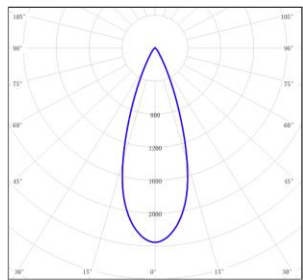

型 号:	EIR7MF-31EL-330SS
光 束 角:	36.2°
系统 功率:	34.4W
系统光通量:	2901 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	84.46 lm /W

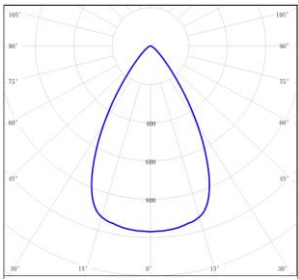

型 号:	EIR7MF-31EL-630SS
光 束 角:	61.5°
系统 功率:	34.4W
系统光通量:	2970 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	86.47 lm /W